

# Calentador instantáneo de agua

Confort 7/13

Therm 2500



Innovación para tu vida

Garantía  
**2**  
Años



[www.bosch-climate.mx](http://www.bosch-climate.mx)

## Especificaciones técnicas:


	Unidad	Confort 7		Confort 13	
<b>Combustión</b>					
Tipo de gas		Natural	L.P.	Natural	L.P.
Capacidad nominal	l/min	7*		13*	
Capacidad a 2,200m**	l/min	5.7*		10.5*	
Potencia útil nominal	kW	12.2		22.7	
Potencia útil nominal a 2,200m**	kW	9.9		18.3	
Eficiencia**	%	90			
Encendido		Automático con baterías (2 pilas D 1.5V)			
Control de temperatura		Modulación manual dos perillas (agua y gas)			
Tipo de quemador		Atmosférico			
Tipo de cámara de combustión		Abierta			
Compatibilidad con sistemas solares		Sí, con kit solar Bosch (no incluido)			
Presión de gas requerida	kPa	1.7	2.7	1.7	2.7
<b>Seguridad</b>					
Interruptor de encendido				No	
Sensor contra fuga de gas				Sí	
Sensor de sobrecalentamiento				Sí	
Número de válvulas de seguridad en el paso de gas				2	
Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)				Sí***	
<b>Salida de gases</b>					
Tipo de salida de gases		Tiro Natural			
Diámetro de salida de gases	mm	120		124	
<b>Válvula de agua</b>					
Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas	kg/cm <sup>2</sup>	0.100			
Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas	l/min	1.85		2.5	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg/cm <sup>2</sup>	10			
<b>Generales</b>					
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	355x558x172		400x755x166	
Peso sin caja	kg	7.4		13.5	
Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	428x663x233		475x855x233	
Peso con caja	kg	8.3		14.4	
Diámetro de conexión de gas	in	1/2"			
Diámetro de conexiones de agua	in	1/2"			
Color		Blanco			
Garantía		2 años			

\*Con un  $\Delta 25^{\circ}\text{C}$  entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.

\*\* De acuerdo a la NOM-003-ENER-2011.


\*\*\* Incluido como accesorio en la caja del calentador. Se requiere ser instalado por un técnico especializado.

## Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Confort 7 y 13:

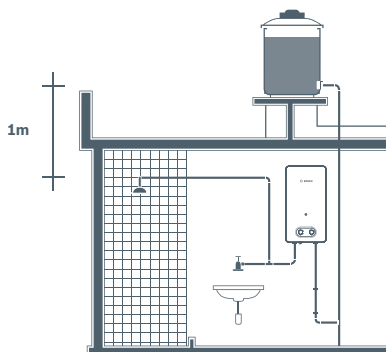


Para su arranque y óptimo funcionamiento, **la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 1m (100gr/cm<sup>2</sup>) de presión de agua.**

## Dimensiones:

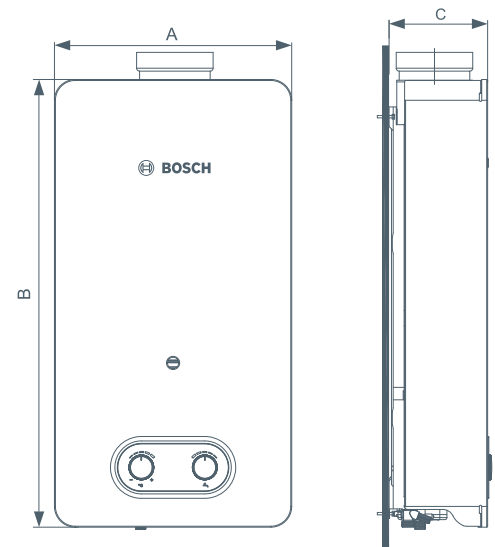

Capacidad	Ancho (A)	Alto (B)	Profundo (C)
7L	355mm	558mm	172mm
13L	400mm	755mm	166mm

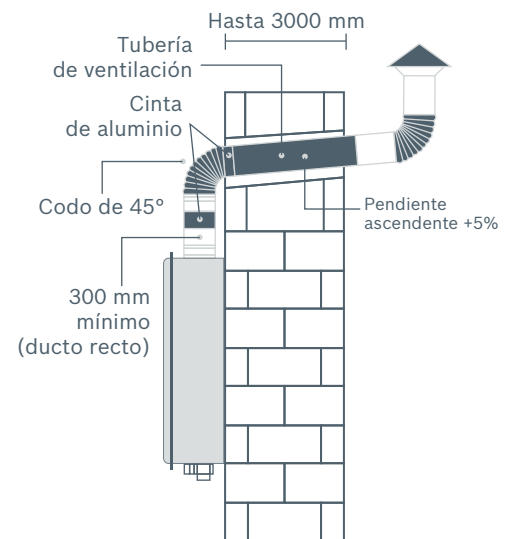

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



**hipoteca verde**

para viviendas ecológicas

contribuyendo a un mejor futuro